

STM 350-1200PRO


PROFI-Steintrennmaschine

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

STM 350-1200PRO

Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Motorleistung	2,0 kW
Leerlaufdrehzahl	2500 U/min
Betriebsstrom	16 A
Schutzklasse	IP 54
Abmessungen (L x B x H)	1460 x 770 x 1500 mm
Tischgröße	1150 x 510 mm
Diamantscheibe, segmentiert	Ø 350 x 30 mm
Arbeitshöchstgeschwindigkeit	80 m/s
Max. Schnitttiefe	107 mm
Max. Schnittlänge	1200 mm
Neigungswinkel	0 – 45°
Wasserwanne, Volumen	32,0 l
Schalldruckpegel LPA	72 dB(A)
Schallleistungspegel LWA	85 dB(A)
Gewicht (nto/bto)	129 / 151 kg
Verpackungsmaße (L/B/H)	1600 / 750 / 800 mm

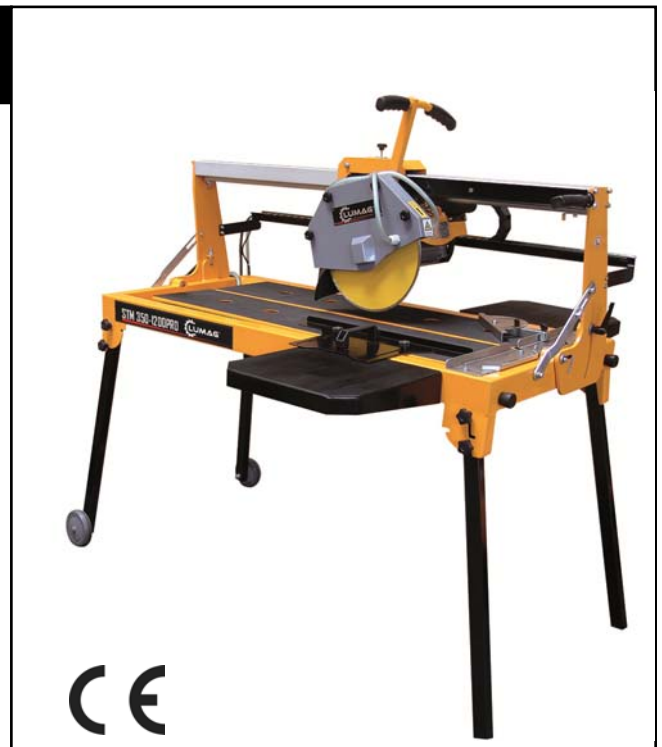

Art. Nr.: STM3501200PRO

EAN: 40 47424 00987 1

Ausstattungsmerkmale:

Die besonders robuste Steintrennmaschine STM350-1200PRO ist vielseitig einsetzbar, geeignet für das Schneiden von Feinsteinzeug, Granit, Klinker, Marmor, Terrazzo, Naturstein und Betonstein.

- Ausgestattet mit einer max. Schnittlänge von 1200 mm, speziell für großformatige Werkstücke
- Als Brückenkopfsäge konzipiert, verfügt die STM 350-1200PRO über eine schwenkbare Schneidbrücke für optimale Gehrungsschnitte von 0° bis 45° und einen abnehmbaren Kopf für Kappschnitte
- Robuster Rahmen mit Metallwanne und wartungsfreier Tauchpumpe zur Kühlwasserförderung
- Bequemer und leichter Transport dank Transporträder und Handgriffe (einziehbar), klappbare Standfüße
- Inkl. segmentierter Diamant-Trennscheibe Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang):

Diamant-TS segm. Ø 350x30mm (Art. Nr. DS350S, EAN: 40 47424 00091 5)

Diamant-TS geschl. Ø 350x30mm (Art. Nr. DS350G, EAN: 40 47424 00092 2)

Diamant-TS TURBO Ø 350x30mm (Art. Nr. DS350T, EAN: 40 47424 00093 9)

LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen. Erstellt am: 05.12.2018 / Geändert: 11.11.2019